



EI<sub>2</sub> 30



R<sub>W</sub> 39 ÷ 41 dB



Systemkonsistenz  
mit GSW Office

## Türen Timber Plus FR

### Beschreibung des Systems

Innentüren aus Holz mit Feuerwiderstand EI2 30 und außergewöhnlichen ästhetischen Qualitäten. Ein Design ohne Kompromisse, bei dem Stil und Funktionalität Hand in Hand gehen.


- ✓ Möglichkeit des Einbaus in GSW Office FR EI60, Mauerwerk und G-K Wände
- ✓ einheitliches Design mit GSW Office Systemen - schlanke Profile (54 mm) und verdeckte Scharniere lassen die Brandschutztür wie jede unseren Systemtür aussehen, maximale Flügelhöhe bis zu 2850 mm, Möglichkeit zum Einbau in eine Wand mit Oberlicht,
- ✓ Zugangskontrolle möglich,
- ✓ verschiedene Ausführungen - Aluminiumprofile in einer breiten Palette von Elokal- oder Lackfarben erhältlich, mit der Möglichkeit, die passende Farbe der Dichtungen zu wählen.



# Türen Timber Plus FR

## Spezifikation

Haltbarkeit*	C5 (200 000)
Füllungsart	Volltür 54mm
Flügelhöhe max (mm)	2850mm
Flügelbreite max (mm)	1070mm
Akustische Parameter	$R_w$ 41 dB
Rauchdichtigkeit	Planet FR
Feuerbeständigkeit	EI <sub>2</sub> 30 / EW 30 / E 30
Abschlussmaterial	Laminat / Lack

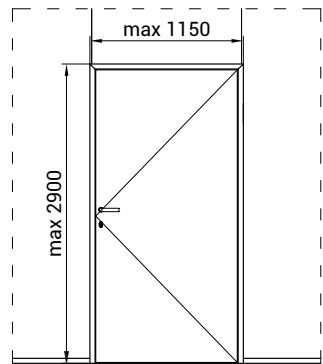

\* wg PN-EN 16034:2014

## Schalldämmung - Einzeltür

Füllung	$R_w$ [dB]	C [dB]	$R_{A1}$ [dB]	$R_{A1,R}$ [dB]
Voll 54 mm, Sauerland 39S3R	41	0	41	39

