



EI₂ 30



R_W 39 ÷ 41 dB



Systemkonsistenz
mit GSW Office

Türen Urban Plus FR

Beschreibung des Systems

Innentüren aus Aluminium und Glas mit Feuerwiderstand EI₂ 30 und außergewöhnlichen ästhetischen Qualitäten. Ein Design ohne Kompromisse, bei dem Stil und Funktionalität Hand in Hand gehen.


- ✓ Möglichkeit des Einbaus in GSW Office FR EI60, Mauerwerk und G-K Wände
- ✓ einheitliches Design mit GSW Office Systemen - schlanke Profile (54 mm) und verdeckte Scharniere lassen die Brandschutztür wie jede unseren Systemtür aussehen,
- ✓ maximale Flügelhöhe bis zu 2850 mm, Möglichkeit zum Einbau in eine Wand mit Oberlicht,
- ✓ Zugangskontrolle möglich,
- ✓ verschiedene Ausführungen - Aluminiumprofile in einer breiten Palette von Elokal- oder Lackfarben erhältlich, mit der Möglichkeit, die passende Farbe der Dichtungen zu wählen.



Türen Urban Plus FR

Spezifikation

Haltbarkeit*	C5 (200 000 zyklen)
Glasart	Contraflam 30; Pyrobel 16
Flügelhöhe max (mm)	2850
Flügelbreite max (mm)	1070
Akustische Parameter	R_w 39 ÷ 41 dB
Rauchdichtigkeit	Planet FR
Feuerbeständigkeit	El ₂ 30 / EW 30 / E 30
Abschlussmaterial	Aluminium Eloxiert/ Aluminium RAL

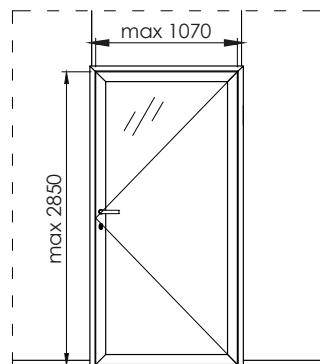

* wg PN-EN 16034:2014

Schalldämmung - Einzeltür

Glas	R_w [dB]	C [dB]	R_{A1} [dB]	$R_{A1,R}$ [dB]
Contraflam 30	39	-1	38	36
Pyrobel 16	41	-1	40	38

